


La qualità come primo obiettivo

- Porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste"
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir"
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera
- Verniciata con polveri epossì-poliestere termoindurite in forno a 180°
- Raggardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron)
- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Colore standard bianco avorio RAL 1013
- Personalizzazione con altri colori RAL
- Reversibilità della porta
- Particolamente adatta per uso interno
- Leggera e nello stesso tempo rigida
- Facile da installare
- Adattabile ad ogni tipo di parete
- Vastissima gamma di accessori

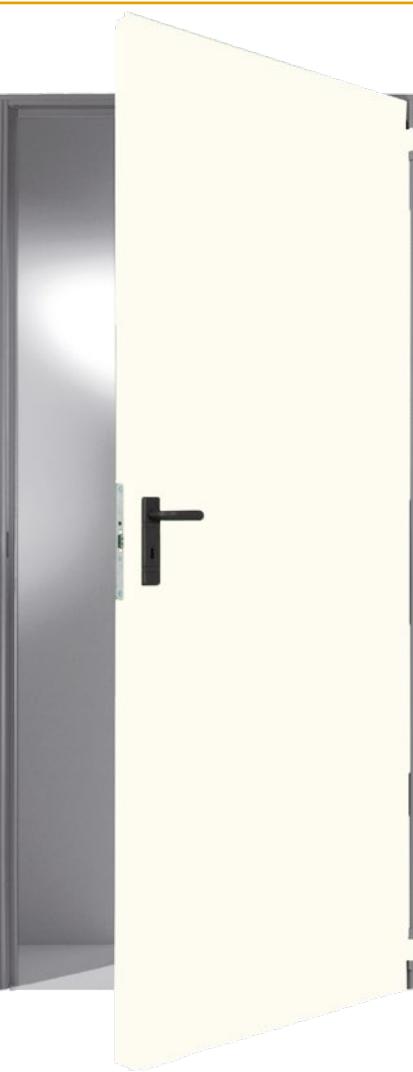

• PRONTE A MAGAZZINO

Dimensioni foro muro	
L. mm	H. mm
800	2150
900	2150
1000	2150
1200	2150
1350	2150

Porta ad un'anta


PT L = FM L - 74

PT H = FM H - 40


Porta a due ante

PT L = FM L - 80

PT H = FM H - 40



MISURE
D'ORDINAZIONE



Porta ad un'anta FM L x FM H

Dimensioni standard	
800	2150
900	2150
1000	2150
1100	2150
1200	2150
1300	2150
1350	2150

PT L x PT H

Passaggio telaio	
726	2110
826	2110
926	2110
1026	2110
1126	2110
1226	2110
1276	2110