

# RECINZIONE SCHERMO STRONG

Recinzione modulare a sezione lamellare dal ricercato design. Oltre ad assicurare la massima privacy, presenta una maggiore resistenza al vento grazie ad una **doppia piantana** integrata al pannello.

Sistema più facile e veloce da installare.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni

- Maglia 46 x 132 mm con profili orizzontali 63 x 1,5 mm e tondi verticali diametro 4 mm
- Bordatura con piantana integrata piatto 80 x 8 mm

### Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento


- Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461)

### Sistema di fissaggio

- Bulloni antifurto TTQST M 10 X 30 inox

### Piantane

- Piatto 80 x 8 mm

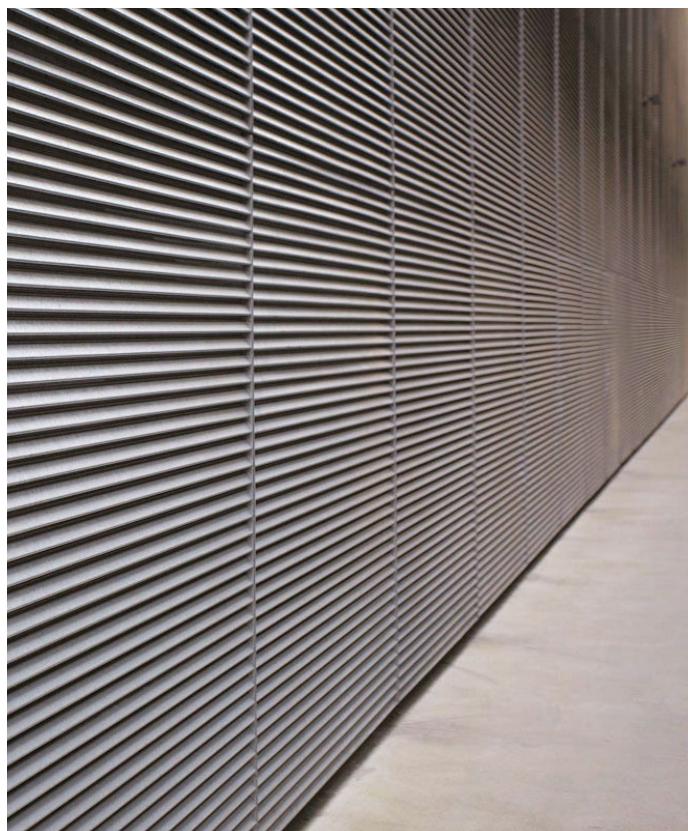


## TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

> Produzione in acciaio CORTEN

## MODULO CON DOPPIA PIANTANA PIATTO 80x8 mm

Dimensioni		Da cementare		Con piastra		Fissaggi
Altezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso Kg/modulo	Altezza mm	Peso Kg/modulo	N°
967	2000	1200	49,10	997	48,95	3
1608	2000	1850	80,10	1638	79,90	3
1975	2000	2300	98,70	2005	97,50	3

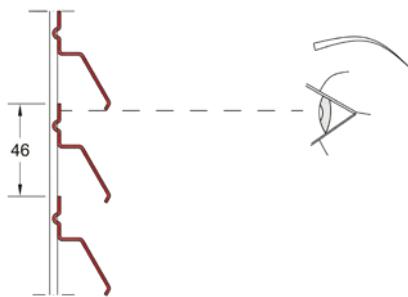


### PERCENTUALE DI OMBREGGIAMENTO

Per pannello perpendicolare al suolo

∠ incidenza del Sole = da 0° a 90°: **MAX 100%**

**PERCENTUALE DI RIDUZIONE AERULICA: 55%**

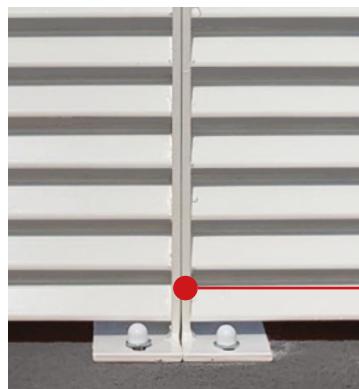

DOPPIA PIANTANA  
INTEGRATA