

# RECINZIONE OMBRA STRONG

Recinzione modulare a sezione lamellare dal ricerato design. Oltre ad assicurare un'elevata privacy, presenta una maggiore resistenza al vento grazie ad una **doppia piantana** integrata al pannello. Sistema più facile e veloce da installare.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni

- Maglia 46 x 132 mm con profili orizzontali 50 x 1,5 mm e tondi verticali diametro 4 mm
- Bordatura con piantana integrata piatto 80 x 8 mm

### Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento

- Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461)

### Sistema di fissaggio

- Bulloni antifurto TTQST M 10 X 30 inox

### Piantane

- Piatto 80 x 8 mm




## TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

> Produzione in acciaio CORTEN

## MODULO CON DOPPIA PIANTANA PIATTO 80x8 mm

Dimensioni		Da cementare		Con piastra		Fissaggi
Altezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso Kg/modulo	Altezza mm	Peso Kg/modulo	N°
954	2000	1200	40,5	984	40,2	3
1596	2000	1850	66,0	1626	65,6	3
1963	2000	2300	81,5	1993	80,2	3

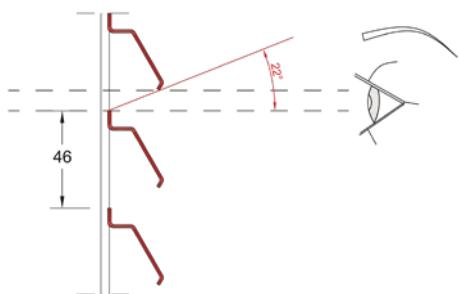

### PERCENTUALE DI OMBRELLAGGIO

Per pannello perpendicolare al suolo

∠ incidenza del Sole = da 22° a 90°: **MAX 100%**

∠ incidenza del Sole = 0° (orizzonte): **min 80%**

**PERCENTUALE DI RIDUZIONE AERULICA: 50%**

