
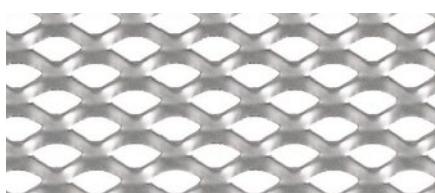
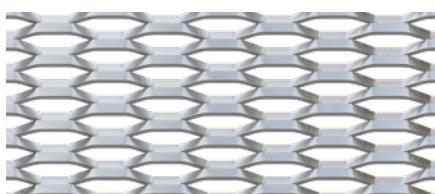


Offrono una valida ed innovativa soluzione per l'esterno degli edifici, specialmente se utilizzate come copertura di facciate, garantendo un'adeguata aerazione in base al tipo di maglia scelta.

## TRATTAMENTI OPZIONALI

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

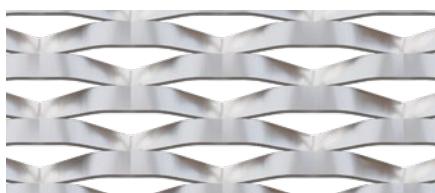

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Dimensioni standard fogli

- DL 1000 x 2000 DC mm
- Altre dimensioni fornibili a richiesta

### Materiale

- Acciaio zincato Sendzimir
- Alluminio grezzo su richiesta

## MODELLO MARACANÀ

Maglia DL x DC mm	Avanzamento Av - mm	Spessore Sp - mm	Formato DL x DC mm
110 x 52	24	1.5	1000 x 2000
110 x 52	24	1.5	1500 x 3000

## MODELLO BRERA

Maglia DL x DC mm	Avanzamento Av - mm	Spessore Sp - mm	Formato DL x DC mm
85 x 30	11	1.5	1000 x 2000

## MODELLO COPACABANA

Maglia DL x DC mm	Avanzamento Av - mm	Spessore Sp - mm	Formato DL x DC mm
62 x 25	9	1.5	1000 x 2000

## MODELLO SANTA MONICA

Maglia DL x DC mm	Avanzamento Av - mm	Spessore Sp - mm	Formato DL x DC mm
52x15 esag.	5	1.0	1000 x 2000

## MODELLO NAVIGLI

Maglia DL x DC mm	Avanzamento Av - mm	Spessore Sp - mm	Formato DL x DC mm
62 x 31	4	1.5	1000 x 2000
62 x 31	4	1.5	1500 x 3000

## MODELLO NOTRE DAME

Maglia DL x DC mm	Avanzamento Av - mm	Spessore Sp - mm	Formato DL x DC mm
16x11 quadra	9	1.5	1000 x 2000

## MODELLO BERG

Maglia DL x DC mm	Avanzamento Av - mm	Spessore Sp - mm	Formato DL x DC mm
10 x 7	1.5	1.5	1000 x 2000