



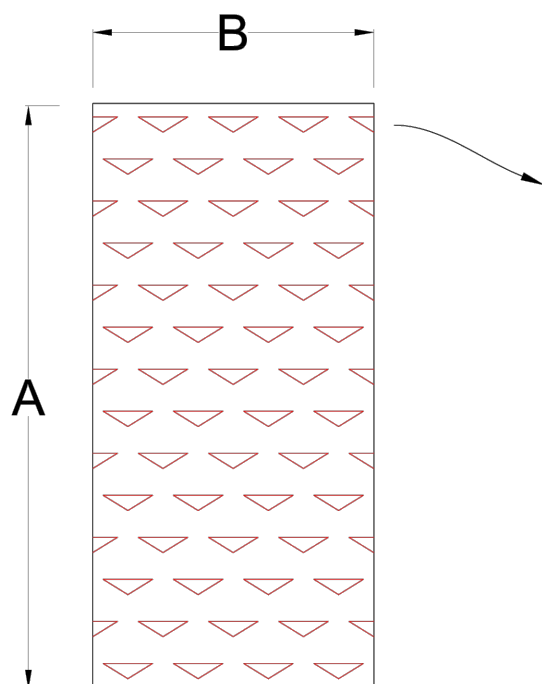


**Schema d'orditura
del pannello**

PARTICOLARE

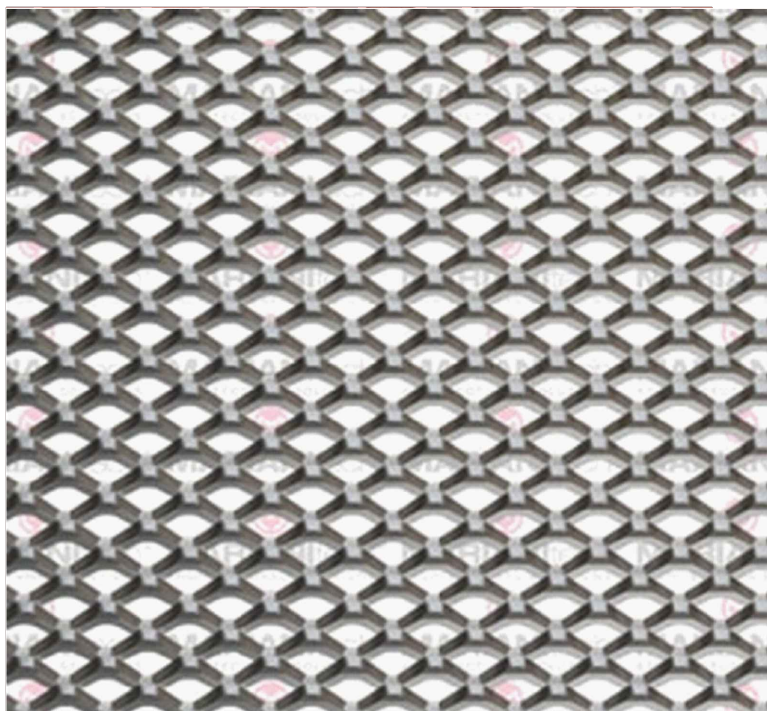

PANNELLO STANDARD					
Maglia DL x DC mm	Avanzamento mm	Spessore mm	Formato A x B mm	lam. in Alluminio Peso kg/mq	lam. in Acciaio Peso kg/mq
16 x 11	3	1.0	2000 x 1000	1,50	4,30

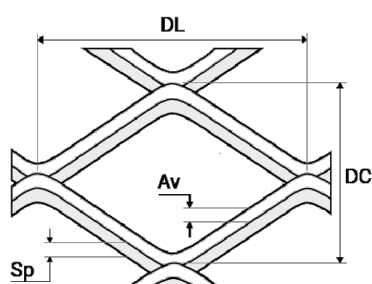

Maglia Quadra

PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo

L'incidenza del Sole= da 60° a 90° :

L'incidenza del Sole= 0° (orizzonte):

MAX 100%

min 68%

PERCENTUALE VUOTO SU PIENO:

45%

Lamiere disponibili in:

- Acciaio zincato Sendzmir
- Alluminio

Verniciatura elettrostatica (opzionale)
a polveri termoindurenti in poliestere.



**ALFONSO
LORENZO**

LAMIERE STIRATE - ARCHITETTURA P MODELLO NOTRE DAME

APPROVATO DA:
EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI
Geom. Gallucci

REV 04-07-2024