



### PARTICOLARE

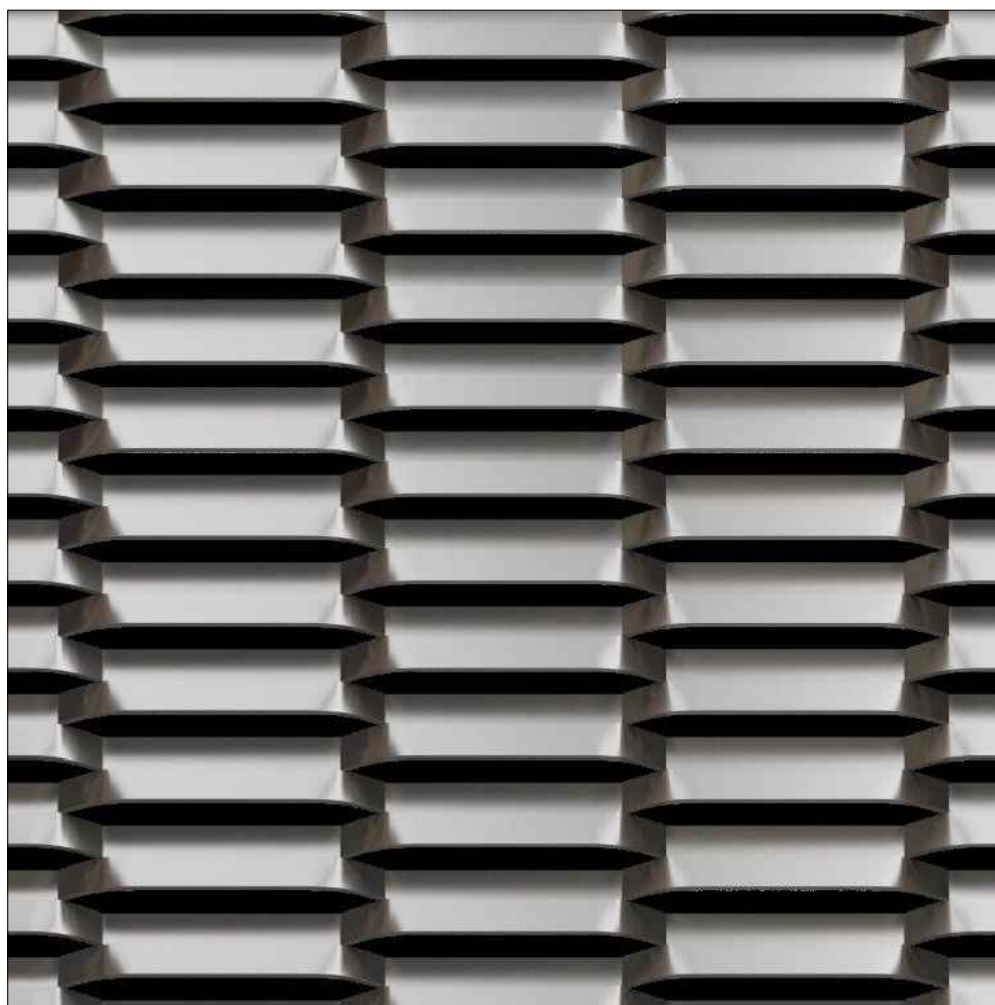

PANNELLO STANDARD					
Maglia DL x DC mm	Avanzamento mm	Spessore mm	Formato A x B mm	Lam. in Alluminio Peso kg/mq	Lam. in Acciaio Peso kg/mq
225 x 35	15	1,5	2000 x 1000	3,5	10,1
225 x 35	15	1,5	3000 x 1500	3,5	10,1

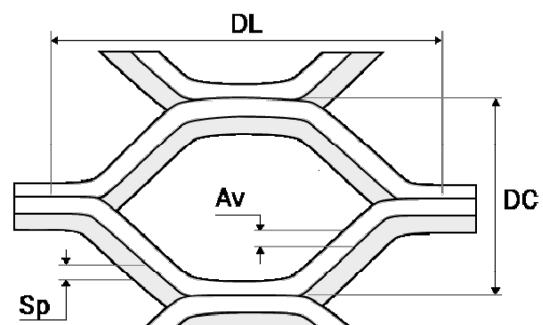

Maglia Esagonale

#### PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo

$\angle$  incidenza del Sole= da 75° a 90° :

$\angle$  incidenza del Sole= 0° (orizzonte) :

MAX **79%**

min **28%**

#### Lamiere disponibili in:

- Acciaio zincato Sendzimir
- Alluminio

Verniciatura elettrostatica (opzionale)  
a polveri termoindurenti in poliestere.



## LAMIERE STIRATE - ARCHITETTURA MODELLO BERG

APPROVATO DA:  
EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI  
Geom. Gallucci

REV 24-03-2025