



## PARTICOLARE

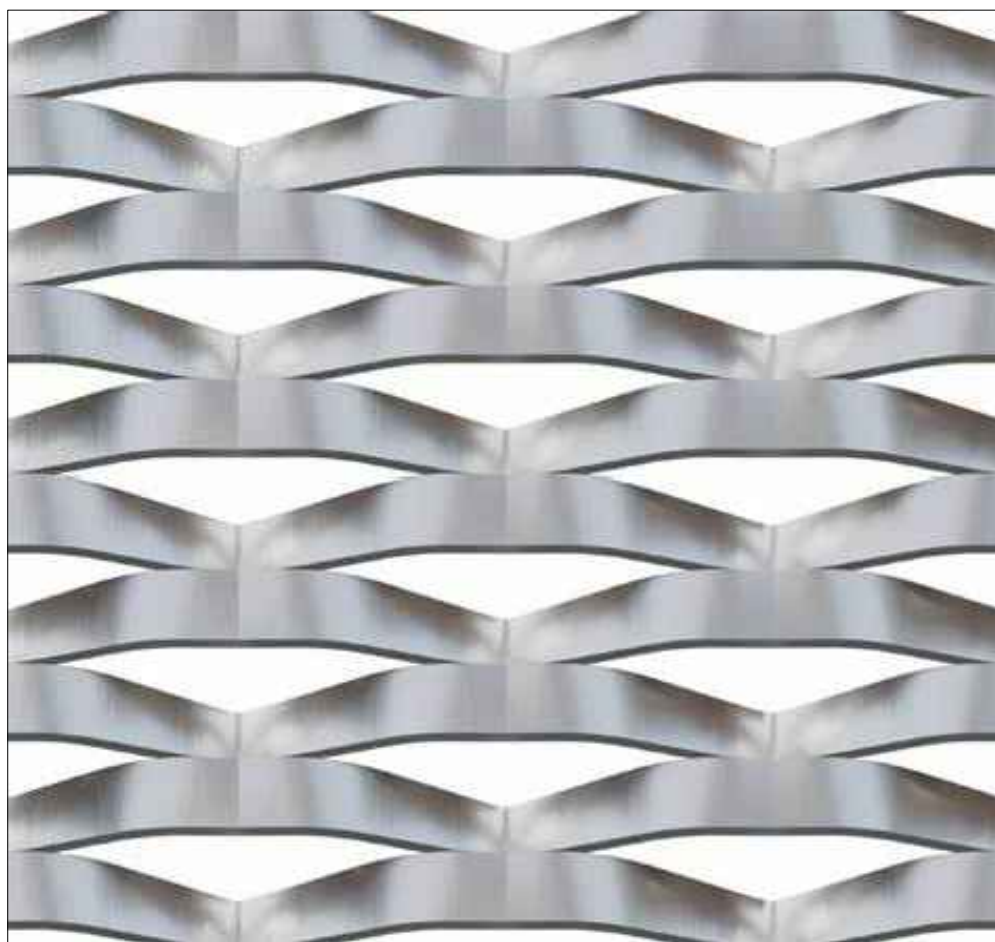

PANNELLO STANDARD					
Maglia DL x DC mm	Avanzamento mm	Spessore mm	Formato A x B mm	Lam. in Alluminio Peso kg/mq	Lam. in Acciaio Peso kg/mq
85 x 30	11	1,5	2000 x 1000	3,0	8,6

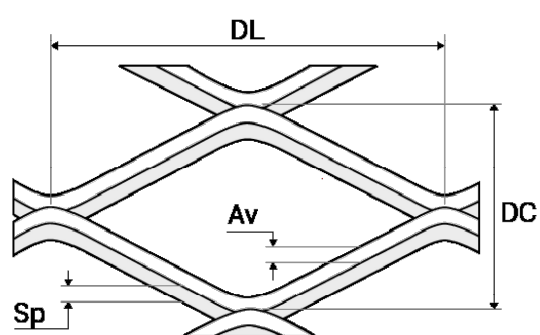

Maglia Romboidale

### PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo

$\angle$  incidenza del Sole= da 75° a 90° :

$\angle$  incidenza del Sole= 0° (orizzonte) :

MAX **70%**

min **31%**

### Lamiere disponibili in:

- Acciaio zincato Sendzimir
- Alluminio

Verniciatura elettrostatica (opzionale)  
a polveri termoindurenti in poliestere.



LAMIERE STIRATE - ARCHITETTURA  
MODELLO BRERA

APPROVATO DA:  
EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI  
Geom. Gallucci

REV 24-03-2025