



PARTICOLARE

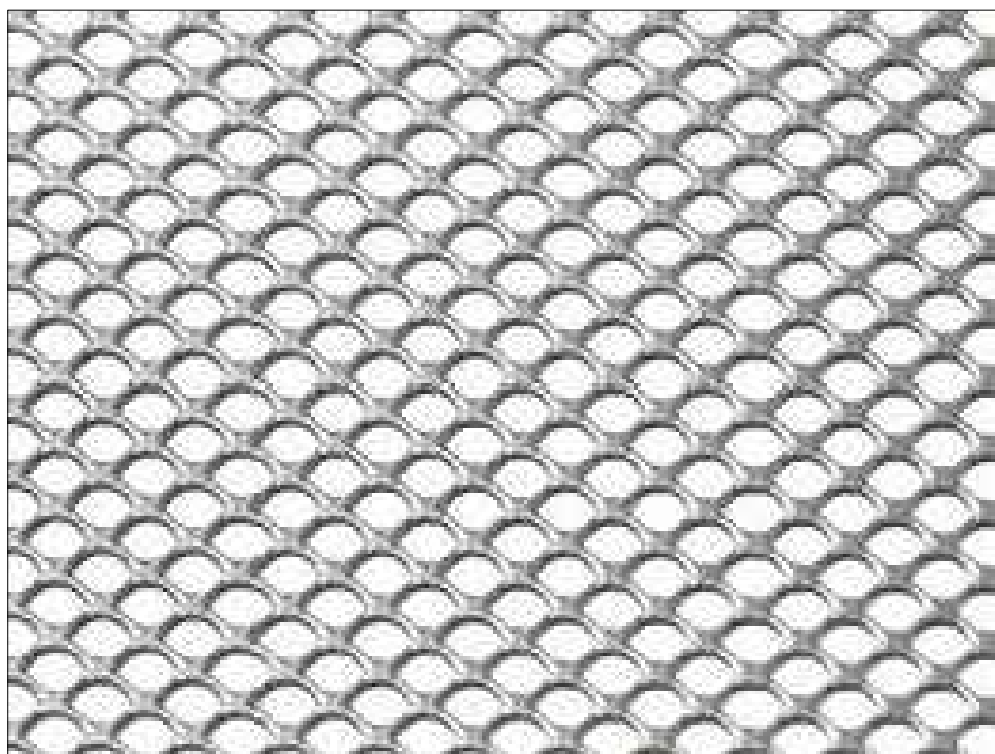

PANNELLO STANDARD					
Maglia DL x DC mm	Avanzamento mm	Spessore mm	Formato A x B mm	Lam. in Alluminio Peso kg/mq	Lam. in Acciaio Peso kg/mq
10 x 7	1,5	1,5	2000 x 1000	1,7	4,8

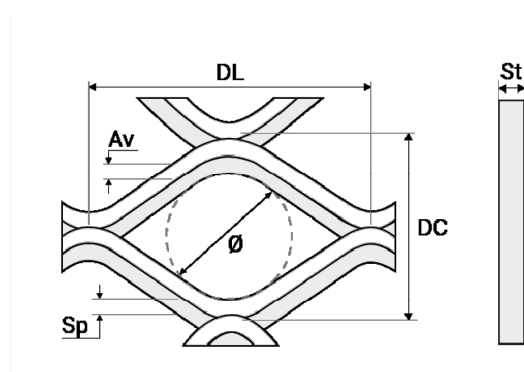

Maglia Tonda

PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo

\angle incidenza del Sole= da 75° a 90° :

\angle incidenza del Sole= 0° (orizzonte) :

MAX **47%**

min **42%**

Lamiere disponibili in:

- Acciaio zincato Sendzimir
- Alluminio

Verniciatura elettrostatica (opzionale)
a polveri termoindurenti in poliestere.



LAMIERE STIRATE - ARCHITETTURA MODELLO CHELSEA

APPROVATO DA:
EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI
Geom. Gallucci

REV 24-03-2025