



## PARTICOLARE

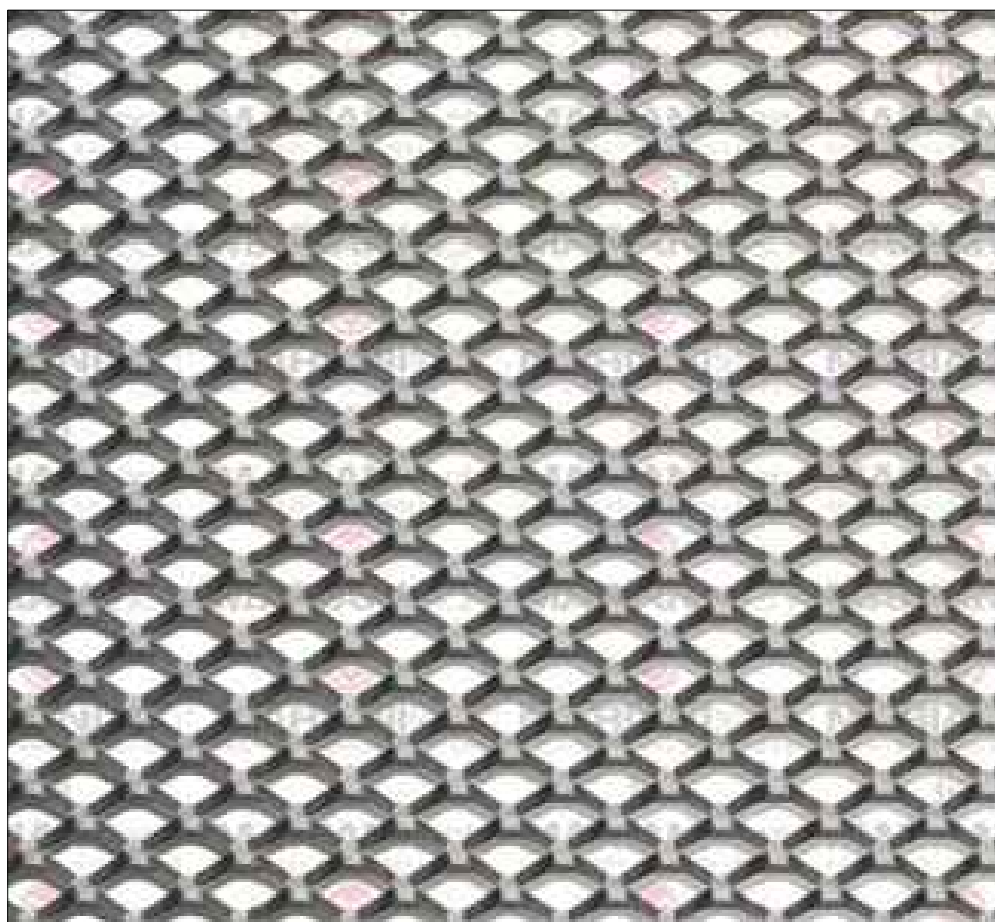

PANNELLO STANDARD					
Maglia DL x DC mm	Avanzamento mm	Spessore mm	Formato A x B mm	Lam. in Alluminio Peso kg/mq	Lam. in Acciaio Peso kg/mq
16 x 11	3	1,0	2000 x 1000	1,5	4,3

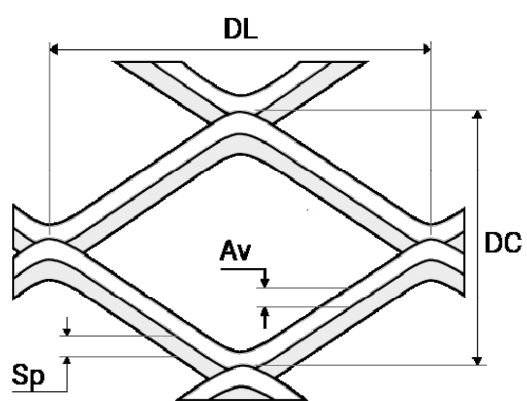

Maglia Quadra

### PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo

$\angle$  incidenza del Sole= da 75° a 90° :

$\angle$  incidenza del Sole= 0° (orizzonte) :

MAX **55%**

min **37%**

### Lamiere disponibili in:

- Acciaio zincato Sendzimir
- Alluminio

Verniciatura elettrostatica (opzionale)  
a polveri termoindurenti in poliestere.



## LAMIERE STIRATE - ARCHITETTURA MODELLO NOTRE DAME

APPROVATO DA:  
EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI  
Geom. Gallucci

REV 24-03-2025