

# CANCELLI AD UNA E A DUE ANTE IN GRIGLIATO

I cancelli a due e a un'anta sono utilizzati generalmente per la gestione dei varchi di accesso medio-piccoli e vengono costruiti con materiali che garantiscono la solidità ed il perfetto funzionamento. I cancelli sono forniti di serratura per il funzionamento manuale. L'installazione dell'eventuale automatismo dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

### Certificazione

- Dichiarazione di conformità alle norme **CE**

## TRATTAMENTI OPZIONALI

- > Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL


## ACCESSORI A RICHIESTA

- > Predisposizione all'automazione
- > Elettroserratura

### DIMENSIONI STANDARD DUE ANTE

Larghezza	Altezza	
	mm	mm
3000	2000	2300
4000	2000	2300
5000	2000	2300

- Altre dimensioni fornibili a richiesta

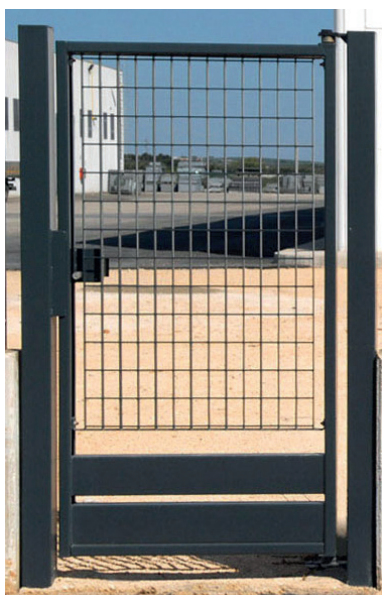

### DIMENSIONI STANDARD UN'ANTA

Larghezza	Altezza	
	mm	mm
800	2000	2300
1000	2000	2300
1200	2000	2300

- Altre dimensioni fornibili a richiesta