

RECINZIONE OMBRA STRONG

Recinzione modulare a sezione lamellare dal ricercato design. Oltre ad assicurare un'elevata privacy, presenta una maggiore resistenza al vento grazie ad una **doppia piantana** integrata al pannello. Sistema più facile e veloce da installare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

- Maglia 46 x 132 mm con profili orizzontali 50 x 1.5 mm e tondi verticali diametro 4 mm
- Bordatura con piantana integrata piatto 80 x 8 mm

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461)

Sistema di fissaggio

- Bulloni antifurto TTQST M 10 X 30 inox

Piantane

- Piatto 80 x 8 mm




TRATTAMENTI OPZIONALI

- > Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL
- > Produzione in acciaio CORTEN

MODULO CON DOPPIA PIANTANA PIATTO 80x8 mm


Dimensioni		Da cementare		Con piastra		Fissaggi
Altezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso Kg/modulo	Altezza mm	Peso Kg/modulo	N°
954	2000	1200	40,5	984	40,2	3
1596	2000	1850	66,0	1626	65,6	3
1963	2000	2300	81,5	1993	80,2	3

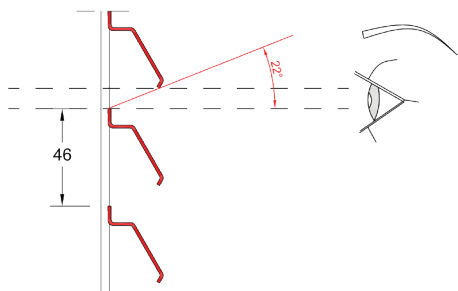

PERCENTUALE DI OMBREGGIAMENTO

Per pannello perpendicolare al suolo
 \angle incidenza del Sole= da 22° a 90°: **MAX 100%**
 \angle incidenza del Sole= 0° (orizzonte): **min 80%**

PERCENTUALE DI RIDUZIONE AERAULICA: 50%

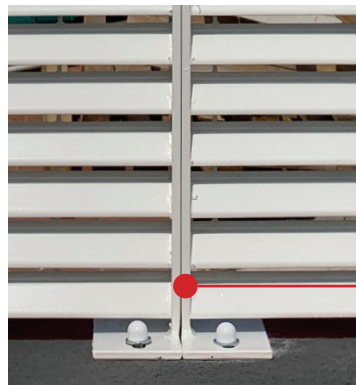

DOPPIA PIANTANA INTEGRATA